





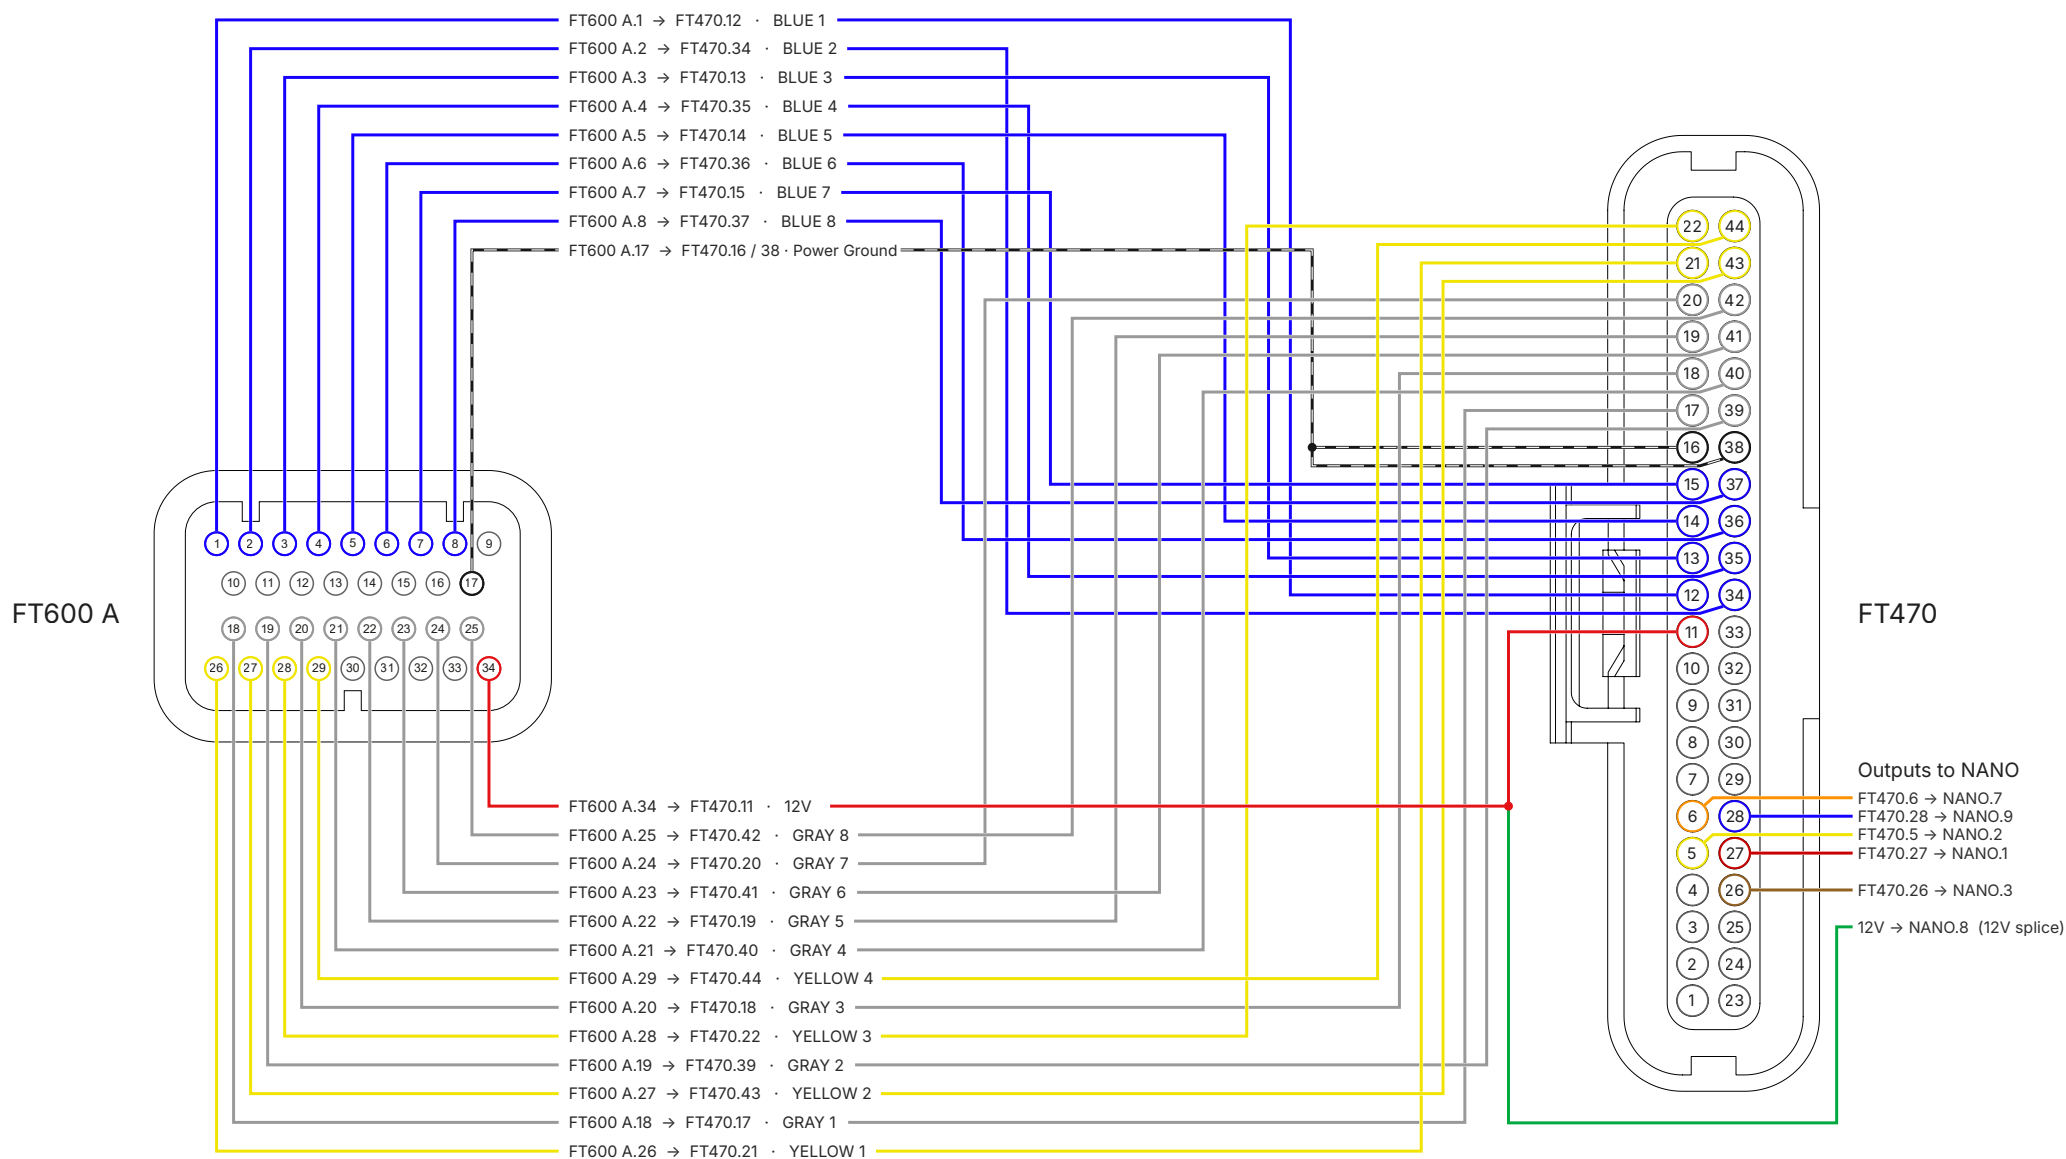

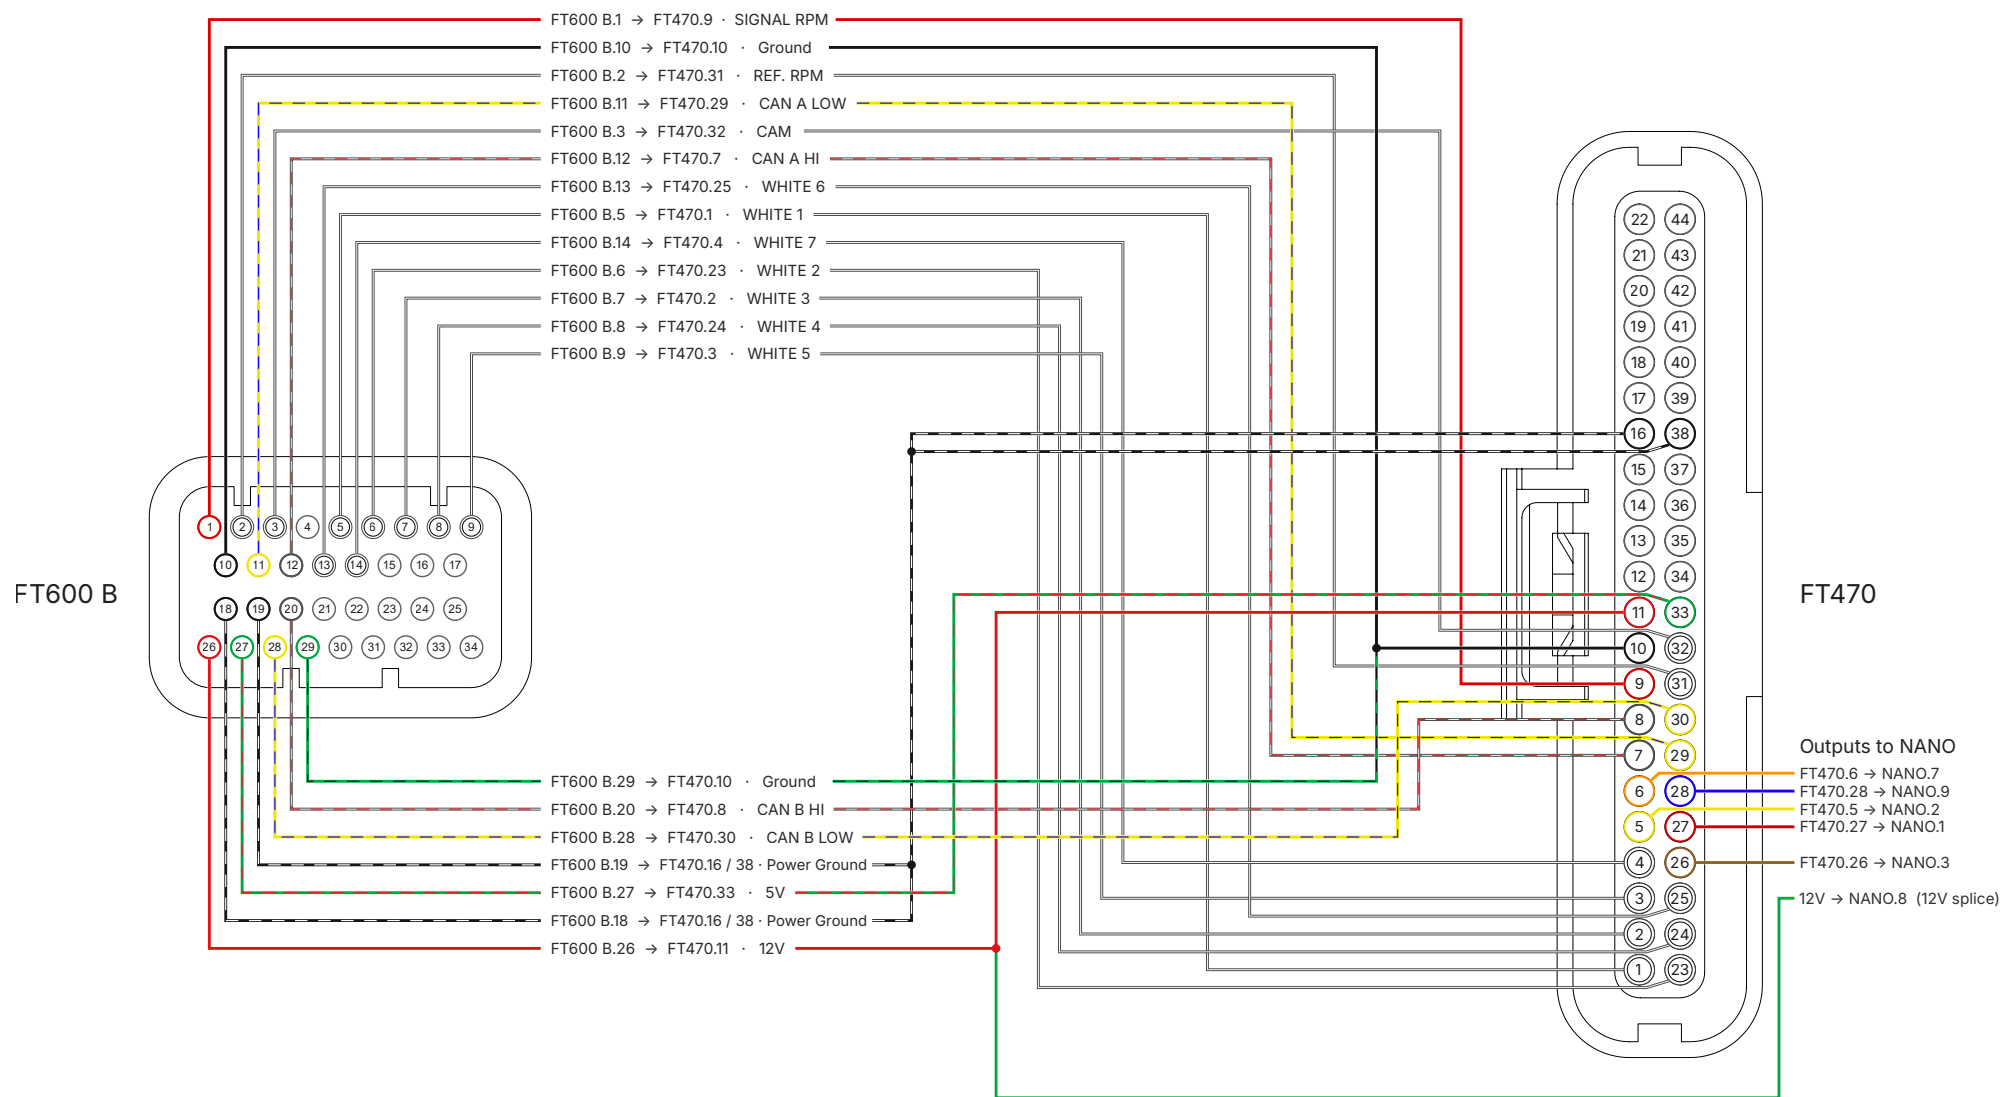

Connection Table

FT600 - Connector A


From		To	Function
Pin FT600	Wire Color	Pin FT470	
1	Blue #1	12	Output Blue #1
2	Blue #2	34	Output Blue #2
3	Blue #3	13	Output Blue #3
4	Blue #4	35	Output Blue #4
5	Blue #5	14	Output Blue #5
6	Blue #6	36	Output Blue #6
7	Blue #7	15	Output Blue #7
8	Blue #8	37	Output Blue #8
17	Black/White	16	Power Ground
18	Gray #1	17	Output Gray #1
19	Gray #2	39	Output Gray #2
20	Gray #3	18	Output Gray #3
21	Gray #4	40	Output Gray #4
22	Gray #5	19	Output Gray #5
23	Gray #6	41	Output Gray #6
24	Gray #7	20	Output Gray #7
25	Gray #8	42	Output Gray #8
26	Yellow #1	21	Output Yellow # 1
27	Yellow #2	43	Output Yellow # 2
28	Yellow #3	22	Output Yellow # 3
29	Yellow #4	44	Output Yellow # 4
34	Red	11	12V

FT600 - Connector B

From		To	Function
Pin FT600	Wire Color	Pin FT470	
1	Red	9	Signal RPM
2	White	31	RPM Reference
3	White	32	CAM
5	White #1	1	Input White #1
6	White #2	23	Input White #2
7	White #3	2	Input White #3
8	White #4	24	Input White #4
9	White #5	3	Input White #5
10	Black	10	Ground
11	Yellow/Blue	29	CAN A LOW
12	White/Red	7	CAN A HI
13	White #6	25	Input White #6
14	White #7	4	Input White #7
18	Black/White	16	Power Ground
19	Black/White	38	Power Ground
20	White/Red	8	CAN B HI
26	Red	11	12 V
27	Green/Red	33	5 V
28	Yellow/Blue	30	CAN B LOW
29	Green/Black	10	Sensors Ground

WB Nano

From		To	Function
Pin WB Nano	Wire Color	Pin FT470	
1	Red	27	Positive
2	Yellow	5	Ground
3	Brown	26	Sensor Signal
7	Orange	6	Resistor
8	Green	11	Heater
9	Blue	28	Negative

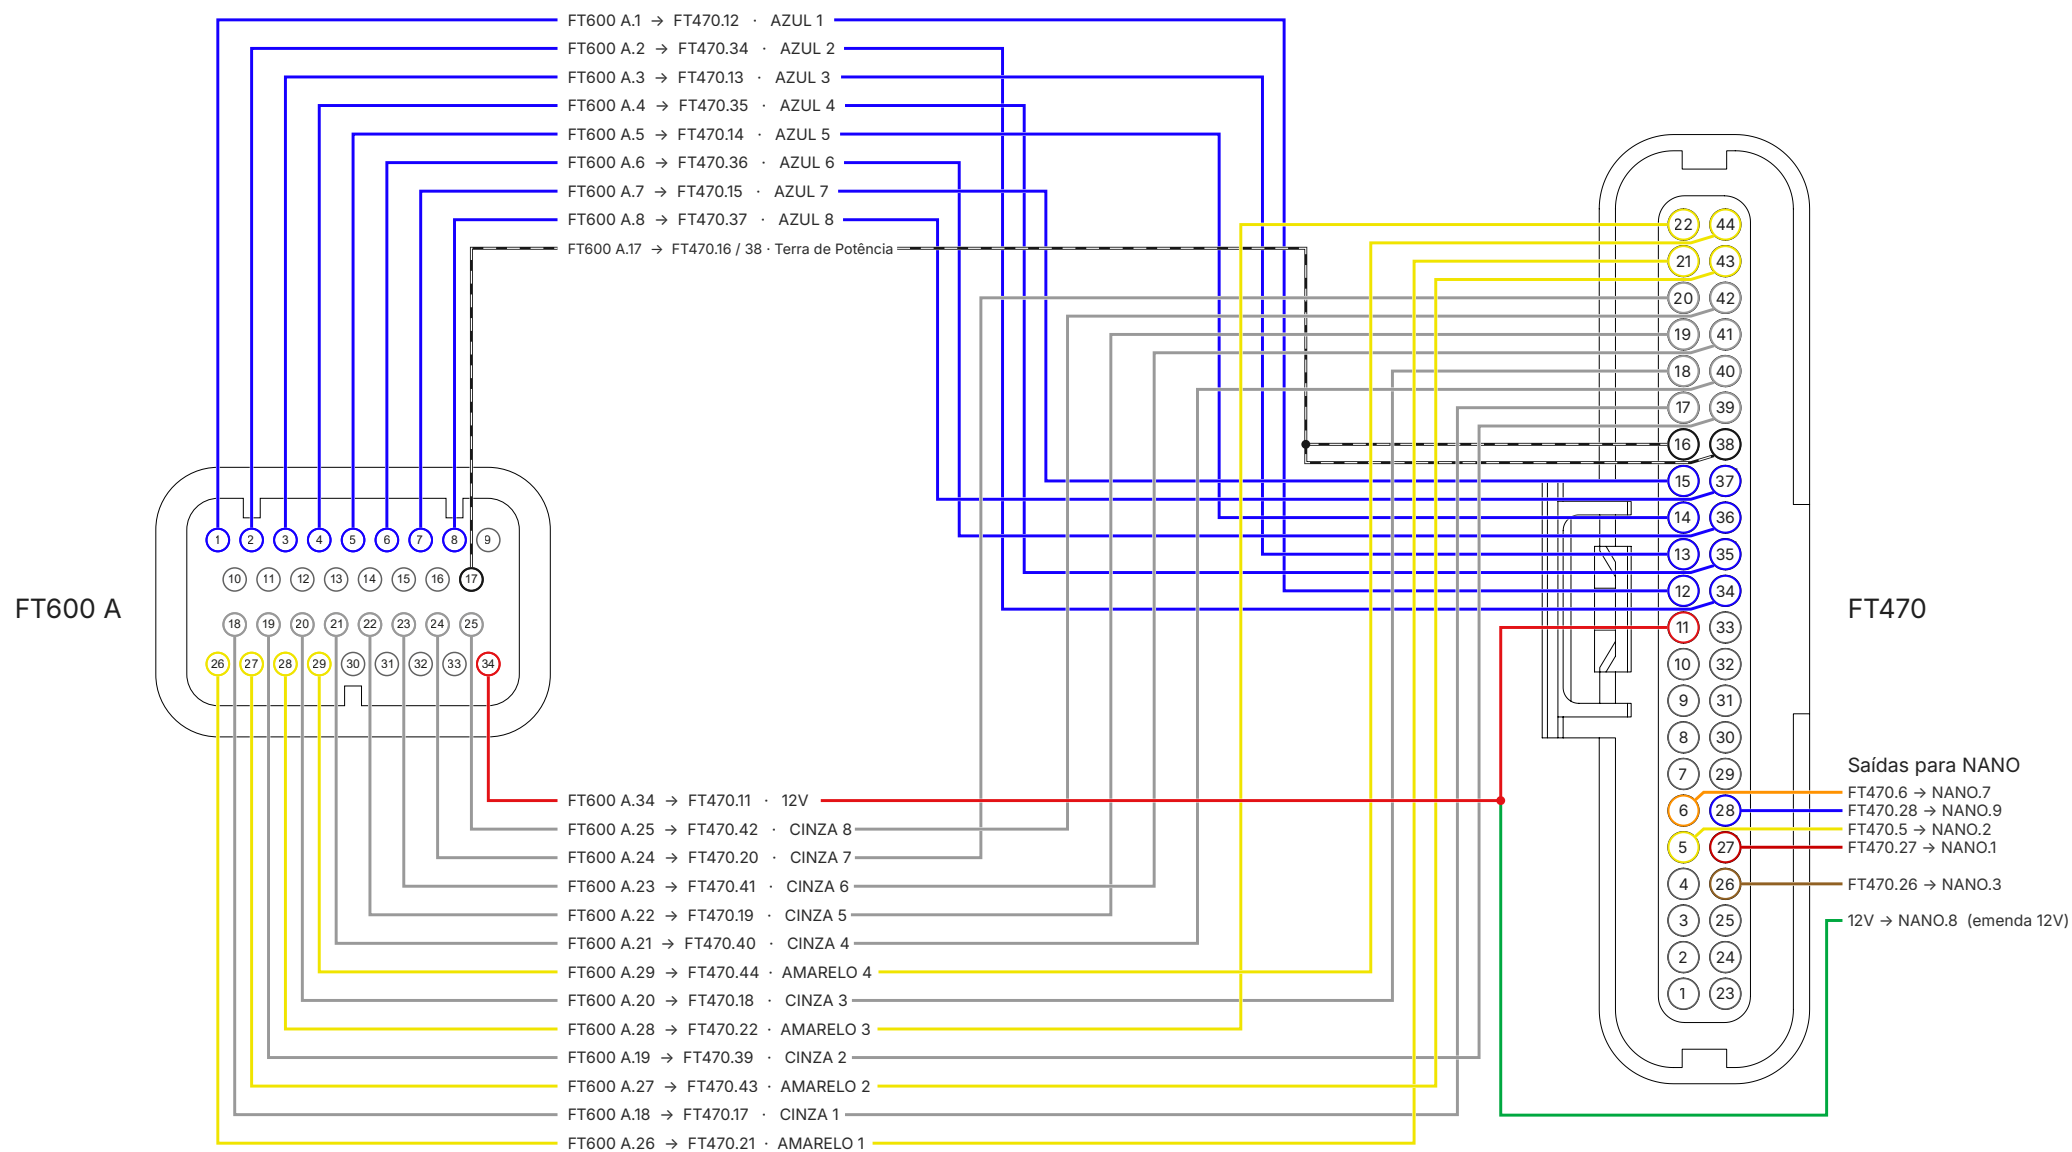

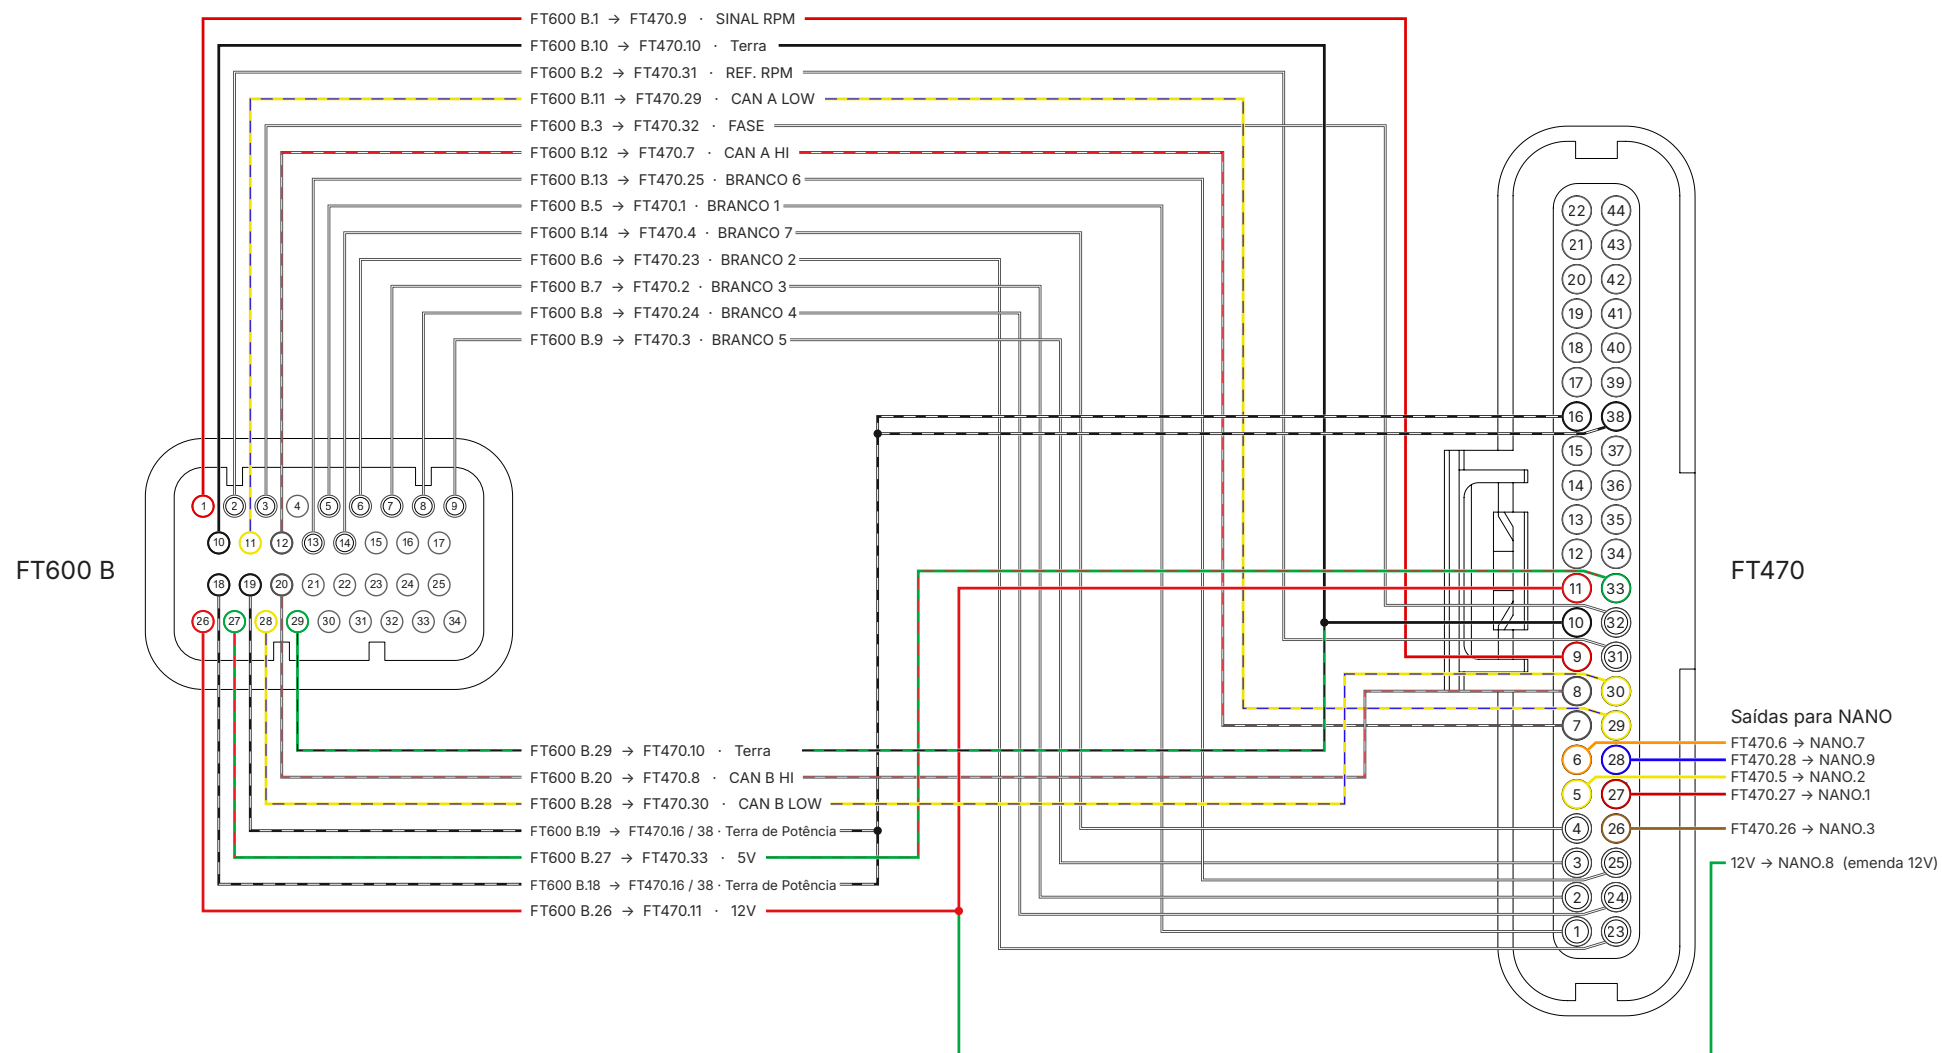


Tabela de Conexões

FT600 - Conector A

De		Para	Função
Pino FT600	Cor do Fio	Pino FT470	
1	Azul 1	12	Saída Azul 1
2	Azul 2	34	Saída Azul 2
3	Azul 3	13	Saída Azul 3
4	Azul 4	35	Saída Azul 4
5	Azul 5	14	Saída Azul 5
6	Azul 6	36	Saída Azul 6
7	Azul 7	15	Saída Azul 7
8	Azul 8	37	Saída Azul 8
17	Preto/Branco	16	Terra de Potência
18	Cinza 1	17	Saída Cinza 1
19	Cinza 2	39	Saída Cinza 2
20	Cinza 3	18	Saída Cinza 3
21	Cinza 4	40	Saída Cinza 4
22	Cinza 5	19	Saída Cinza 5
23	Cinza 6	41	Saída Cinza 6
24	Cinza 7	20	Saída Cinza 7
25	Cinza 8	42	Saída Cinza 8
26	Amarelo 1	21	Saída Amarela 1
27	Amarelo 2	43	Saída Amarela 2
28	Amarelo 3	22	Saída Amarela 3
29	Amarelo 4	44	Saída Amarela 4
34	Vermelho	11	12V

FT600 - Conector B

De		Para	Função
Pino FT600	Cor do Fio	Pino FT470	
1	Vermelho	9	Sinal RPM
2	Branco	31	Referência RPM
3	Branco	32	Fase
5	Branco 1	1	Entrada Branca 1
6	Branco 2	23	Entrada Branca 2
7	Branco 3	2	Entrada Branca 3
8	Branco 4	24	Entrada Branca 4
9	Branco 5	3	Entrada Branca 5
10	Preto	10	Terra
11	Amarelo/Azul	29	CAN A LOW
12	Branco/Vermelho	7	CAN A HI
13	Branco 6	25	Entrada Branca 6
14	Branco 7	4	Entrada Branca 7
18	Preto/Branco	16	Terra de Potência
19	Preto/Branco	38	Terra de Potência
20	Branco/Vermelho	8	CAN B HI
26	Vermelho	11	12 V
27	Verde/Vermelho	33	5 V
28	Amarelo/Azul	30	CAN B LOW
29	Verde/Preto	10	Terra de Sensores

WB Nano

De		Para	Função
Pino WB Nano	Cor do Fio	Pino FT470	
1	Vermelho	27	Positivo
2	Amarelo	5	Terra
3	Marrom	26	Sinal sonda
7	Laranja	6	Resistor
8	Verde	11	Aquecedor
9	Azul	28	Negativo